

CW 100

- **VYSOKOTLAKÉ MYCÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZ AUTOUMÝVÁREN**
- **HIGH PRESSURE WASHING UNIT FOR CARWASH OPERATIONS**

PROGRAM

AUTOUMÝVÁRNÝ

MYCÍ STROJE

ČISTÍRNÝ

ZÁSOBNÍ JÍMKY

SORPČNÍ FILTRY

SEDIMENTAČNÍ JÍMKY

SBĚRNÉ ŽLABY

AT STANICE



CW 100

Vysokotlaké mycí zařízení CW 100 je určeno pro mytí osobních, nákladních a užitkových vozidel v autoumývárkách, dále pro mytí zemědělské, stavební a jiné dopravní techniky.

Základní části mycího zařízení tvoří agregát s vysokotlakým čerpadlem, ovladač s mincovním nebo žetonovým automatem, mycí pistole a podstropní otočné rameno. Jednotlivé konstrukční, funkční a ovládací prvky jsou navrženy s vysokou životností a spolehlivostí. Tyto vlastnosti jej předurčují pro profesionální využití především v samoobslužných mycích centrech a v autoumývárkách.

Další přednosti zařízení:

- využití recirkulované a čisté vody v jednotlivých programech mytí
- zimní provoz
- možnost připojení externího ohřevu teplé vody

CW 100

High pressure washing unit CW 100 is determined for washing of passenger, goods-carrying and utility vehicles in carwashes; further for washing of agricultural, building and other traffic engineering.


Basic part of washing unit is created by high pressure pump unit, controller with coin or counter slot machine, washing sprayer and swivel arm under ceiling. Individual structural, functional and control elements are designed with high working life and reliability. By the help of these features the unit is predetermined for professional utilization especially in self-service washing centers and carwashes.

Further merits of the unit:

- use of recirculated and clean water in individual washing programmes
- winter operation
- possibility to connect an external warm water heating

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA

Hmotnost mycího agregátu / Weight of washing unit	86 kg
Rozměr mycího agregátu / Dimensions of washing unit	720 x 520 x 1260 (š x h x v)
Rozměr ovladače / Dimensions of controller	440 x 210 x 340 (š x h x v)
Délka otočného ramene / Length of swivel arm	1700 mm (dále dle požadavku)
Napěťová soustava / Voltage system	400 V - AC 50 Hz 400 V/TN-S
Elektrický příkon / Electrical power input	3 kW
Jmenovitý pracovní tlak / Specified working pressure	100 bar
Max. tlak / Max. pressure	130 bar
Tlak vstupní vody / Input water pressure	2 - 6 bar
Jmenovitý pracovní průtok / Specified working flowage	10 - 15 l/min.
Programy mytí / Washing programmes	<ol style="list-style-type: none">1. vysokotlaké mytí šamponem / highpressure washing with shampoo2. mytí kartáčem šamponem / washing with brush and shampoo3. voskování / polishing4. oplach / rinsing

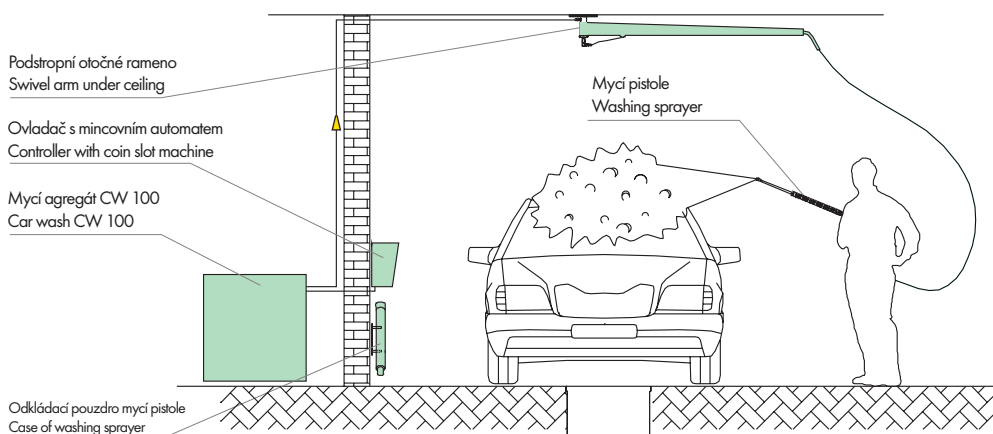

Šebesta, spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha

Provoz:

Šebesta, spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov

tel.: +420 518 612 307-8
tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 612 309

<http://www.sebesta.cz>
e-mail: sebesta@sebesta.cz